

リモコン接続ハーネス

取扱説明書

Ver.1.05

リモコン接続ハーネスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

※車両の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。
 取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。
 ※本キットと取り付けるシステムでは、同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。
 接続の前によくご確認の上、同じ働きのコードどうしを接続してください。


※接続するナビゲーションシステムごとに、CCA-201 II 本体のディップスイッチを設定してください。

※ディップスイッチ変更後は、CCA-201 II 本体の 設定変更スイッチをクリップの先などで押してください。

ラーニング（学習）タイプ ※最近のカーナビ製品は、ほとんどの機種が学習機能を搭載しています。

長押しができないスイッチ（ロータリー型スイッチ等）の場合には この設定でナビ学習設定を行います。


長押しできないスイッチ設定用 →



学習後は、スタンダードまたは、ショートに変更してください。


★ホンダシビック等、長押しができるステアリングスイッチを装備した車は、始めから下記の「スタンダード」または「ショート」の設定で、ナビの学習設定を行なってください。

スタンダード



ショート（標準出力で、信号時間が長い場合この設定にしてください）


★例えば、ステアリングのボリューム+を一回押しただけで何回分も上がってしまう車。



学習機能なしタイプ


Carrozzeria

※以前の学習機能が無い機種の場合の設定です。




Panasonic

※以前の学習機能が無い機種の場合の設定です。




ALPINE

VIE-X088/VIE-X08/VIE-X05/VIE-X066等




DIATONE

ナビ車種設定は「マツダ」




車種設定タイプ

ベルファイア



デリカ



接続方法


Carrozzeria



「WIRED REMOTE」
「ステアリングアダプタ接続端子」


Panasonic

※ECLIPSEも同様の接続で動作した報告あり。



ALPINE


VIE-X088/VIE-X08/VIE-X05/VIE-X066等




↑ CCA-401A (ALPINE接続専用タイプ)同梱ハーネス

「STEERING REMOTE」
「ステアリングリモコンコード」


VIE-X008等

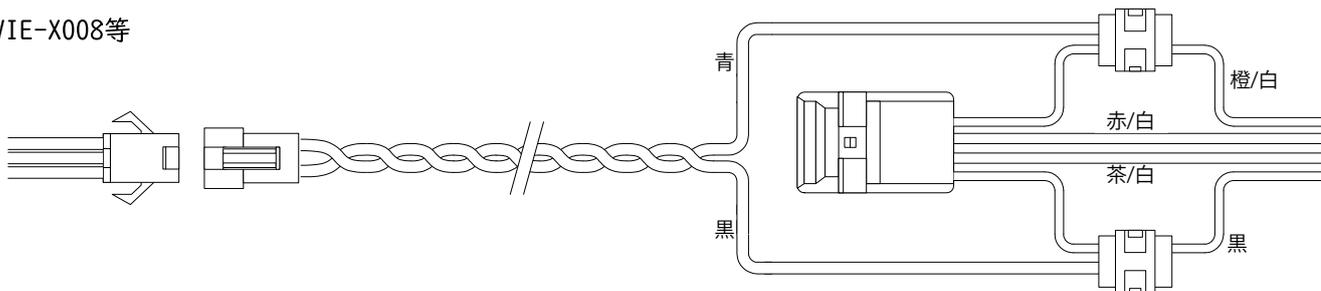


KENWOOD

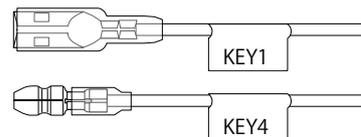

DIATONE



経時変化（10分程度）で使用できなくなる場合は
右図のように抵抗を追加してください。
抵抗のリード線を含め、絶縁を行ってください。

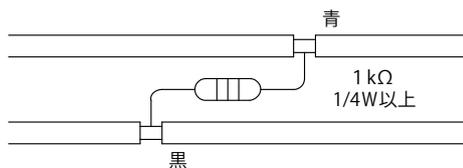

Clarion

