接続先コネクター位置

W167後期(GLE)・X167後期(GLS)

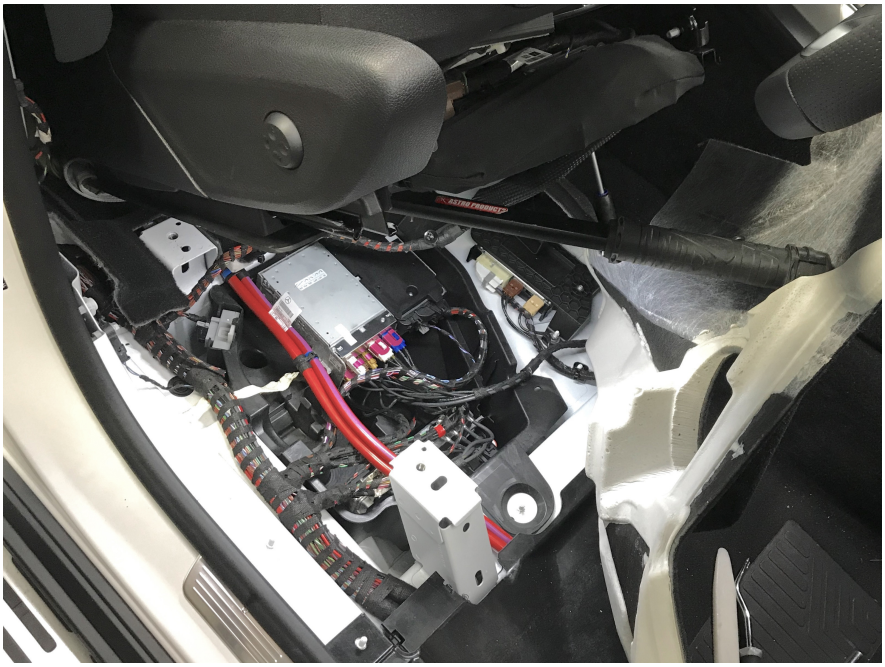

拡大写真➡

右座席のシート下の樹脂カバーを外して、
写真の26PINコネクタ内の配線に接続します。
電源とアースも同コネクタ内で摂取できます。

※コネクタ自体に被せられているカバーを外して
各配線を正しく特定した上で接続してください。

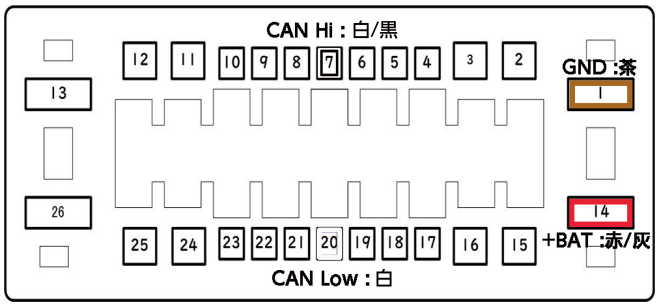

↑この図はコネクターを引き抜いた平面側(篏合面)の図です。
この図の裏側に配線が挿さっているイメージです。