

接続先コネクタ位置


W167後期(GLE)・X167後期(GLS)



拡大写真→

運転席(右座席)の膝上アンダーカバーを外し、写真の26PINコネクタ内の配線に接続します。電源とアースも同コネクタ内で撮取できます。

※コネクタ自体に被せられているカバーを外して各配線を正しく特定した上で接続してください。

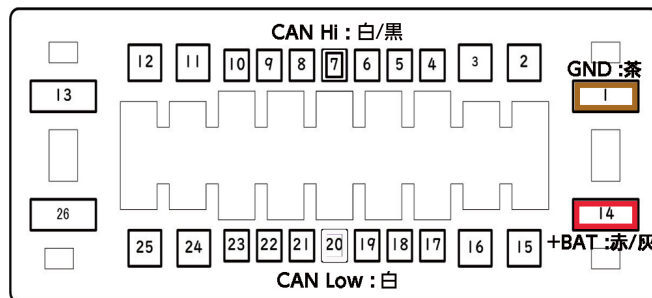

↑この図はコネクタを引き抜いた平面側(嵌合面)の図です。この図の裏側に配線が挿さっているイメージです。