


接続先コネクタ位置


W177(Aクラス)、W247(Bクラス)、C118(CLA)、
H247(GLA)、X247(GLB)、H243(EQA)、X243(EQB)

⇐車両前方

車両後方⇨

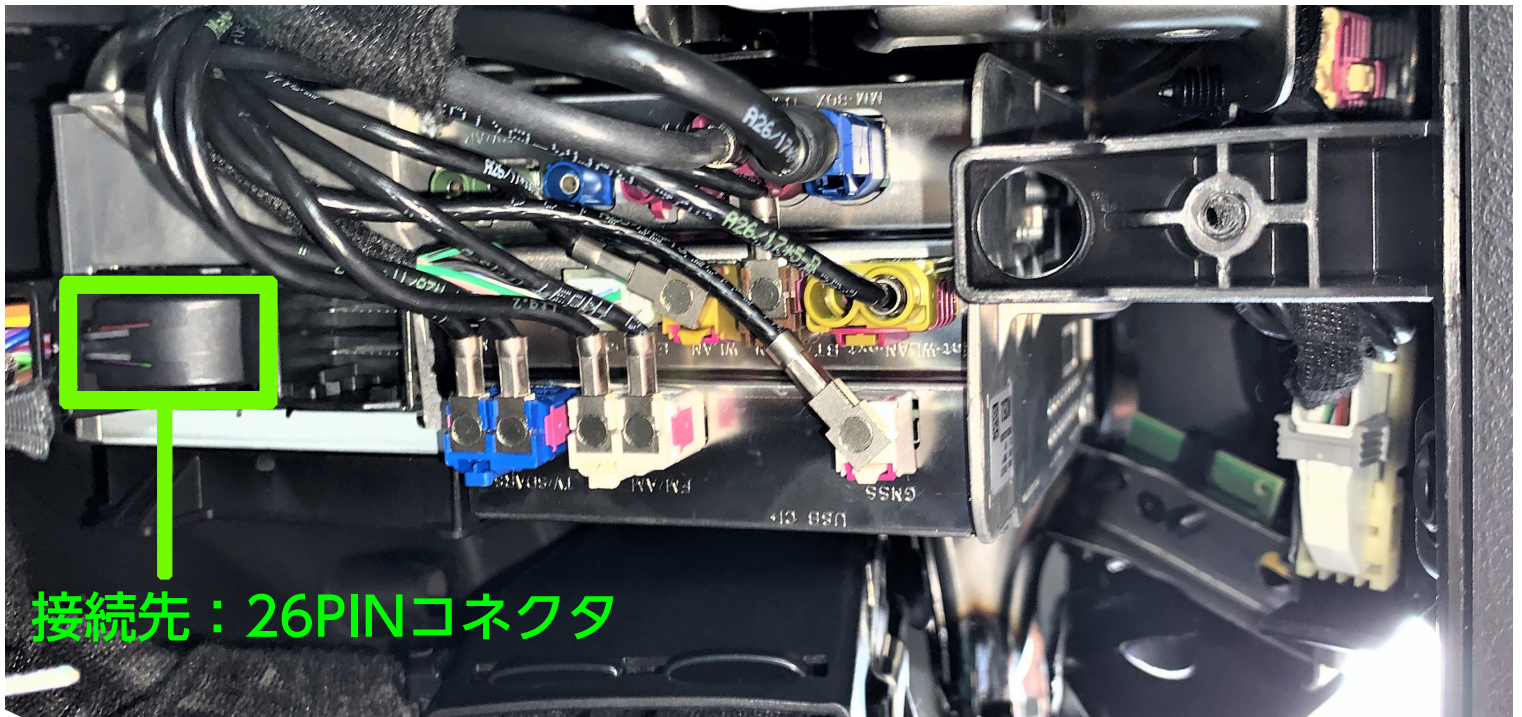

運転席(右座席)の膝上アンダーカバーを外して、
写真の26PINコネクタ内のCAN配線に接続します。
電源とアースも同コネクタ内で摂取できます。

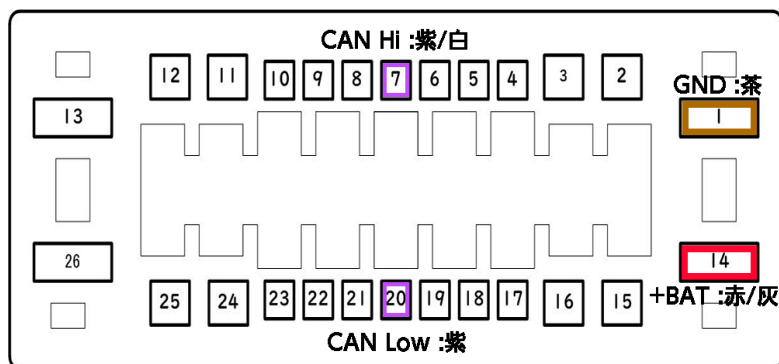

↑ この図はコネクタを引き抜いた平面側(嵌合面)の図です。