

JLラングラー2024～・H6コマンダー M6コンパス・レネゲードe-Hybrid TVのみキャンセル 施工方法

上記4車種は下記画像のように、ナビの目的地設定時の操作制限画面はナビユニットから発せられ、TVチューナー視聴時の視聴制限画面はTVチューナーから発せられています。（それぞれ独立して発せられています）



図1．停車時のTV視聴画面


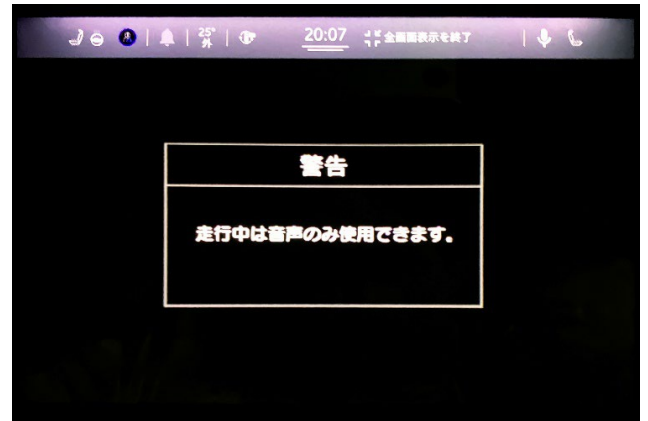


図2．走行中のTV視聴制限画面


★まずは製品同梱の説明書をお読みになり施工内容をご理解ください。

【施工手順】

- ①下図を参考に助手席シート下のチューナーの20PINコネクタに施工してください。
- ②本体のディップスイッチを車種の通り設定してからコネクタを接続してください。

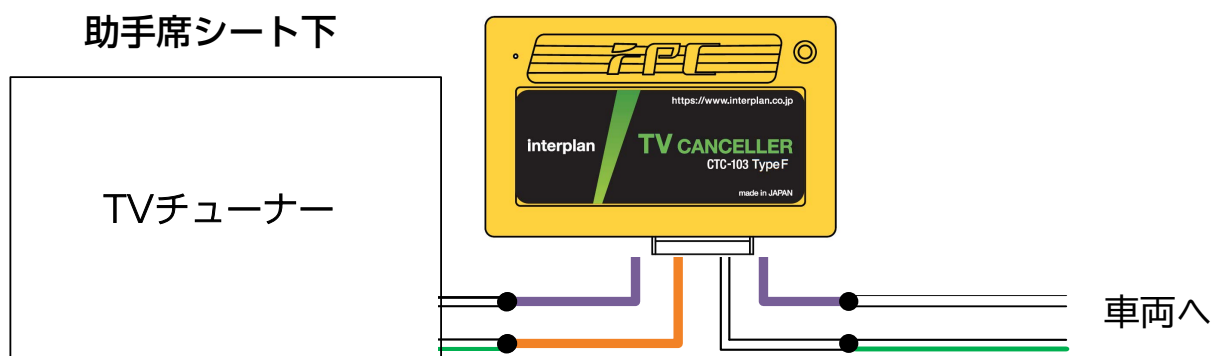

白：Hi 白/緑：Low ⚠️ 写真の配線色は、白(Hi)と白/緑(Low)ですが、青(Hi)と白(Low)の場合もあります。



※20PINコネクタ内で、キャンセラー用電源とアースも摂取できます。

※左の画像では上段左端の黒色線がアース、下段の桃色線がACC電源でしたが、車両によって位置や配線色が異なる可能性がありますので必ず検電テスター等で充分に確かめてから接続してください。

TVキャンセル中も一旦停止後の発進時には、毎回メニューアイコンが表示されTV画面表示が小さくなりますが、純正ナビの仕様です。全画面マークを押せば元の表示に戻ります。